

keyTec RPE/RPS

Personen schützen, Eigentum sichern.




Winkhaus keyTec RPE. Intelligent in Technik und Design.



»Das Schließsystem, das sich Ihren Vorstellungen anpasst – und nicht umgekehrt«

keyTec RPE/RPS erfüllt alle wichtigen Anforderungen:

- + **Technischer Kopierschutz**
- + **Attraktives Schlüsseldesign in verschiedenen Farben**
- + **Einzel- und Gleichschließungen innerhalb eines Systems**

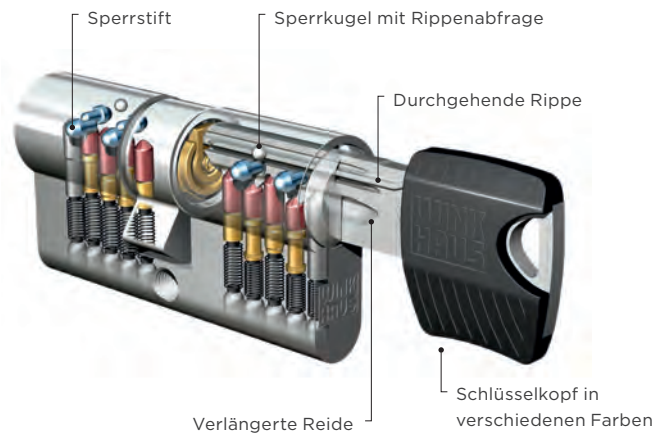

Ein Schließsystem, wie für Sie gemacht.

Mit **keyTec RPE** erfüllt Winkhaus speziell die Bedürfnisse von privaten Bauherren und Hausbesitzern. Alle Türen auf dem Grundstück einschließlich Tor, Garage, Haus und Nebengebäude lassen sich auf Wunsch mit einem einzigen Schlüssel öffnen. Schlüsselchaos? Das war einmal!

Clever und komfortabel.

Neben gleichschließenden Zylindern können Sie auch Einzelschließungen in Ihr Hauskonzept einbeziehen, z.B. für Räume, zu denen nicht jeder Zutritt haben soll – wie Werkzeugraum, Heizungskeller o.Ä. Für die leichte Unterscheidung Ihrer Schlüsser können Sie Schlüsselkappen in attraktiven Farben wählen – ideal auch, um die Schlüssel Ihrer einzelnen Familienmitglieder zu kennzeichnen. So behalten Sie immer den Überblick.



Ihr Schlüssel für alle Türen!



01 Knaufzylinder



02 Halbzylinder






03 Doppelzylinder



04 Möbelschloss




05 Hangschloss

1 Stk. Zylinder		+ 3 Schlüssel	109,-
2 Stk. Zylinder		+ 3 Schlüssel	209,-
3 Stk. Zylinder		+ 3 Schlüssel	309,-
+ je weiterer Schlüssel			10,-
+ jeder weitere Zylinder gleichsperrend			90,-
+ Aufpreis Ausführung Schließanlage / je Zylinder			20,-



mit Sicherungskarte für sicheres Nachbestellen



beidseitig sperrbar - ohne Aufpreis

Zylinder richtig messen!

Schließzylinder sind in verschiedenen Abmessungen für jede Türdicke lieferbar.


Bitte messen Sie an Ihren Türen von der Mitte der Befestigungsschraube des Zylinders **die beiden Maße A und B**. Vergessen Sie nicht, die Beschlagdicke mit zu messen.

Wenn noch kein Beschlag vorhanden ist, messen Sie bis zur Türkante und vermerken „Beschlag“. Die Beschlagdicke addieren wir hinzu.


Verlängerungen sind nur im 5 mm Raster lieferbar. Der Zylinder sollte aus Sicherheitsgründen außen nicht mehr als 3 mm vorstehen.

Bitte achten Sie darauf, dass A immer die Türaußenseite und B immer die Türinnenseite bzw. Knaufseite ist.

Doppelzylinder Knaufzylinder

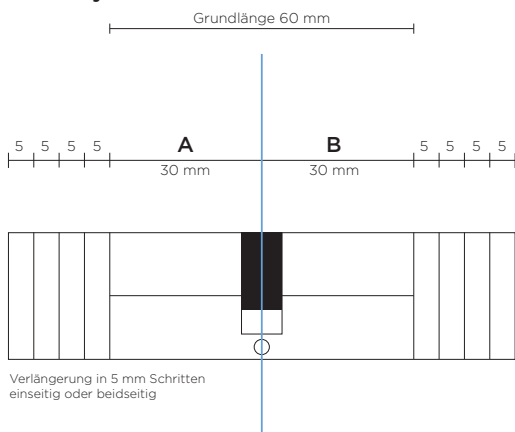

Halbzylinder

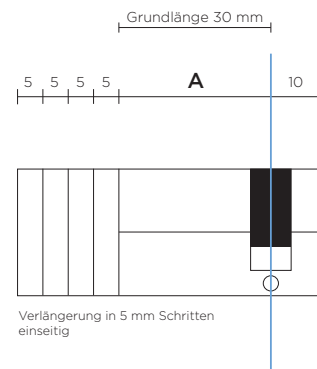


Typ: Doppelzylinder DZ



Typ: Knauf-Doppelzylinder KDZ



Typ: Halbzylinder HZ

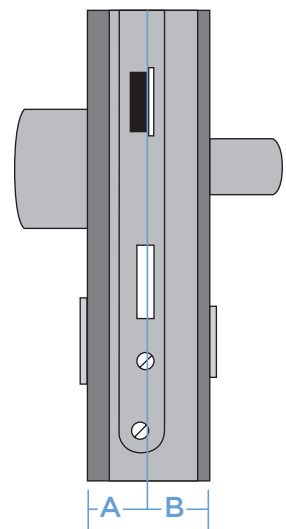

Raum-/Türbezeichnung	Typ	Maß A	Maß B