


Gegen ungebetene Gäste...


Sicherheitsbalken




Anwendungsbeispiele

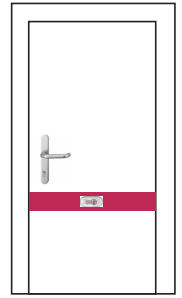

einflügelige Türe mit Querbalken

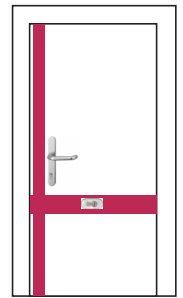


einflügelige Türe mit
Quer- und Senkrechbalken

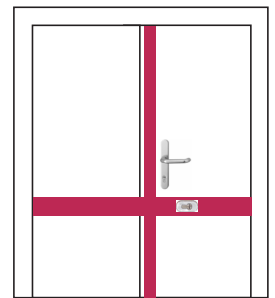


zweiflügelige Türe mit Quer- und
Senkrechbalken (Gehteil)

- in folgenden Farben lieferbar:
 - ▶ weiss
 - ▶ braun
 - ▶ Perlgold (RAL 1036)
 - ▶ NEU in allen RAL Farben (gegen Aufpreis)
 - ▶ alle Chromteile auch in Messing lieferbar
- Kürzen auf Sonderlängen (gegen Aufpreis)
- inkl. Saverosette u. Montagematerial
Ab sofort standardmäßig mit eckiger Saverosette in
F1, F2 oder F3 mit gefederter Zylinderabdeckung.

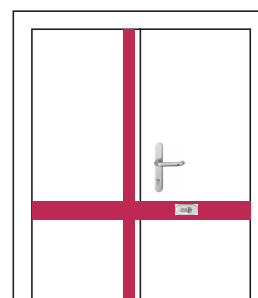

zweiflügelige Türe mit Quer- und
Senkrechbalken

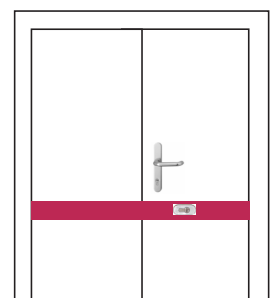


zweiflügelige Türe mit Querbalken

Sicherheitsbalken

Der Sicherheitsbalken von DOM besteht durch attraktives Design, ist einfach zu montieren und bietet optimalen Schutz für jeden Eingangsbereich.


Vom einfachen Querbalken über Querbalken für Doppeltüren bis hin zu einer Kombination von Querbalken mit senkrechten Balken. Mit DOM ist jede gewünschte Ausführung leicht und schnell umsetzbar. Welche Lösung für Sie die passende und sicherste ist besprechen Sie am besten mit dem Fachmann Ihres Vertrauens.

Mauerbefestigung



Fangbügel optional erhältlich

4-fach-Verriegelung



jeder Profilzylinder mit Standardschließnase einbaubar daher auch für DOM ELS 999



Balken Senkrecht
für Türhöhe max. 3000 mm




DOM Sicherheitsbalken in jeder Farbe!

- Die DOM Sicherheitsbalken werden in den Standardfarben weiß und braun ausgeliefert.
- Gegen Aufpreis ist **jede RAL Farbe** möglich.
- Ebenso sind gegen Aufpreis **alle Chromteile in Messing** erhältlich.
- Für die Außenseite der Tür wird eine **aufbohrgeschützte eckige Saverosette** mit gefederter Zylinderabdeckung mitgeliefert.
- Saverosetten sind in den Farben F1, F2 und F3 lieferbar. Gegen Aufpreis auch als ovale Saverosette in den Farben F1, F2, F3, weiß und braun.

Hinweise für die Bestellung!

- Zylinderlänge innen 30mm / außen Türstärke + 20mm (z.B.: TS 50mm = Zylinder 30 / 70). Bei ovaler Rosette TS + 15mm.
- Bei Einsatz der Senkrecherverriegelung geben Sie bitte zusätzlich zur Türhöhe den Abstand Boden - Mitte Querbalken bekannt.
- Bitte geben Sie immer die tatsächlich benötigte Länge des Querbalkens an, nicht die Türbreite. Achten Sie dabei besonders auf den nötigen Abstand zum Türstock!

Anwendungsbeispiele:

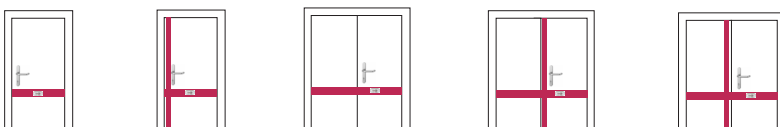

SERVICE UND SICHERHEIT VOM EXPERTEN

A 4400 Steyr | Bahnhofstraße 15 | ☎ 0 72 52 / 529 27 | 📞 529 27-9
office@servus-sicherheit.at | www.servus-sicherheit.at

SERVUS
SICHERHEITSTECHNIK
STEYR GMBH

Ihr Fachmann für DOM Sicherheitsbalken