

Hörmann Sicherheitstür KSi

Geprüfte Sicherheit


Die Hörmann Sicherheitstür KSi ist sicher mehrfach-verriegelt und aufbohrgeschützt.

Europa-Norm geprüft nach DIN V ENV 1627 auf Band- und Bandgegenseite. Widerstandsklasse 2.



Sicher mehrfach-verriegelt

Das Verriegelungssystem mit Einsteck-Wechselschloss nach DIN 18251 und zwei zusätzlichen Stahlriegeln.



Zieh- und aufbohrgeschützt

Sicherheits-Wechselgarnitur nach DIN 18257 (Klasse ES1) mit Ziehschutz. Alu-eloxiert, auf Wunsch Edelstahl gebürstet. Profilzylinder nach DIN 18252 PZ-2-BS, aufbohrgeschützt. Drei Schlüssel, Sicherheitschein für Ersatzschlüssel.




Kein Aufhebeln

Ein massiver Stahlbolzen sichert die Tür auf der Bandseite.



Rund ums Haus mehr Sicherheit Schieben Sie Einbrechern 4 Riegel vor



Das stabile Türblatt
Doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitiger Dickfalz, beidseitig Stahlblech (0,8 mm), Verstärkungsrahmen umlaufend, Mineralwolleinlage vollflächig verklebt. Unterer Abschluss: Doppelte Lippendichtung mit Alu-Halbrundschwelle.



3-teiliges Band.
3-dimensional verstellbares VX-Band.

Leichtes Öffnen und Schließen
Wartungsfreie, 3-teilige, verzinkte Bänder (serienmäßig). Auf Wunsch 3-dimensional verstellbare VX-Bänder, matt verchromt F1.



PRODUKT-STECKBRIEF

- einbaufertiges Türelement
- für Keller- und Nebengebäude
- einbruchhemmend
- wärmedämmend
- schalldämmend
- Klimaklasse III

Mehr Tür fürs Geld

Diese Sicherheitstür schützt auch gegen Kälte und Lärm.

Wärmedämmwert:

$U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Schalldämmwert:

Rw ca. 32 dB

(bei absenkbarer Bodendichtung).

Außerdem entspricht die KSi-Tür den hohen Anforderungen der Klimaklasse III (Beanspruchungsgruppe S) und ist nach RAL-RG 426 geprüft.

Türgrößen siehe Seite 15

Haben auch Sie noch eine alte Kelleraußentür, die von Einbrechern in Sekunden unbemerkt zu „knacken“ ist? Wenn die Kellertür erst auf ist, steht auch das ganze Haus offen. Sichern Sie deshalb auch den hinteren Bereich Ihres Hauses mit der Hörmann Sicherheitstür KSi.




Zarge mit Dichtung

Eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger EPDM-Dichtung und unterer Alu-Halbrundschwelle mit Doppellippendichtung. Leichte Montage durch angeschweißte Mauer-Dübelanker. Auf Wunsch mit Umfassungszarge.

Rostgeschützt

Komplett aus verzinktem Stahl und zusätzlich grundierpulverbeschichtet, Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Das ist hochwertiger Langzeitschutz.

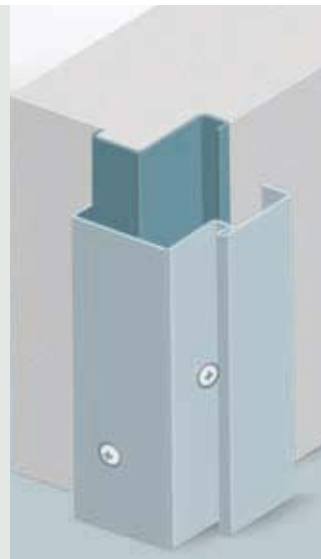

Zargenvarianten

- Eckzarge (standard)
- Umfassungszarge
- Blockzarge
- Renovierungszarge

Renovieren einfach gemacht

Das alte Türblatt aushängen, danach wird die Renovierungszarge mit der vorhandenen Zarge verdübelt und die neue KSi-Tür eingesetzt. Ihr Hörmann Fachhändler berät Sie gern.